


Technisches Datenblatt Thermowhite Speed Up Pumpe

Die Speed Up Pumpe ist eine mechanische Dosierpumpe für Flüssigkeiten

| | |
|---------------------------------|---|
| Dosierbereich | 0.05 - 25 %* [1 : 2000 - 1 : 4] |
| Wasserdurchsatz** | 10 l/h - 3 m ³ /h [0.16 l/min] [1/3 US Pint/min - 14 US GMP] |
| Betriebsdruck | 0,3 - 6 bar [4.3 PSI - 85 PSI] |
| Konzentratspeisung | 0.005 - 500 l/h [0.003 US Fl oz/min - 2.2 US GMP] |
| Mindesttemp. des Antriezwassers | 5°C |
| Dosierung | zb Einstellung auf 1% [= 1 : 100 = Vol Konzentrat + 100 Vol Wasser] |
| Anschlüsse Einlass / Auslass | 3/4 GEKA |
| Max. Ansaughöhe | 4 m |
| Gehäuse | spezielles Polypropylen, HT |
| Saugschlauch | PVC |

* je nach Modell

** für andere flüssige Antriebsmedien bitten wir um Nachfrage

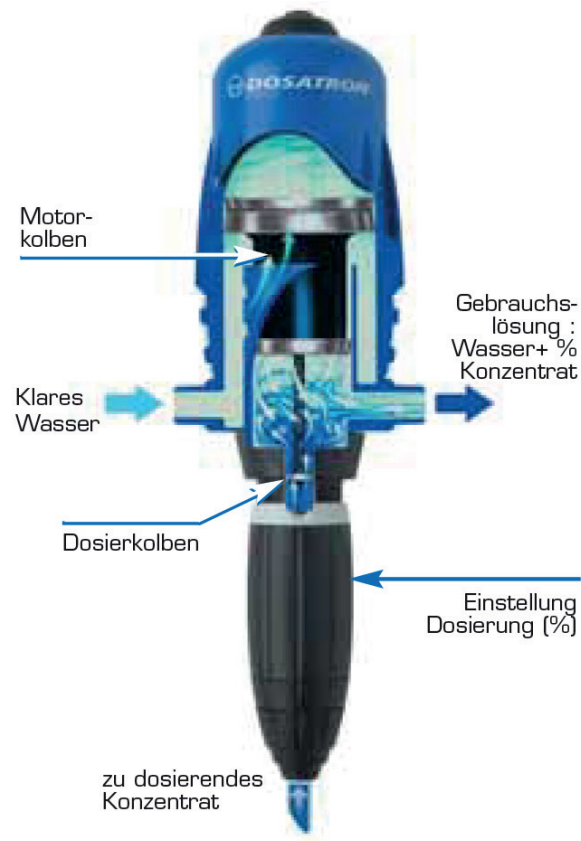

Stand 03/2021

ThermoWhite GmbH

Pyhrn 3

A-4582 Spital am Pyhrn

Tel.: +43 (0) 7563/21 811

www.thermowhite.com