


System-Bodenaufbau 6

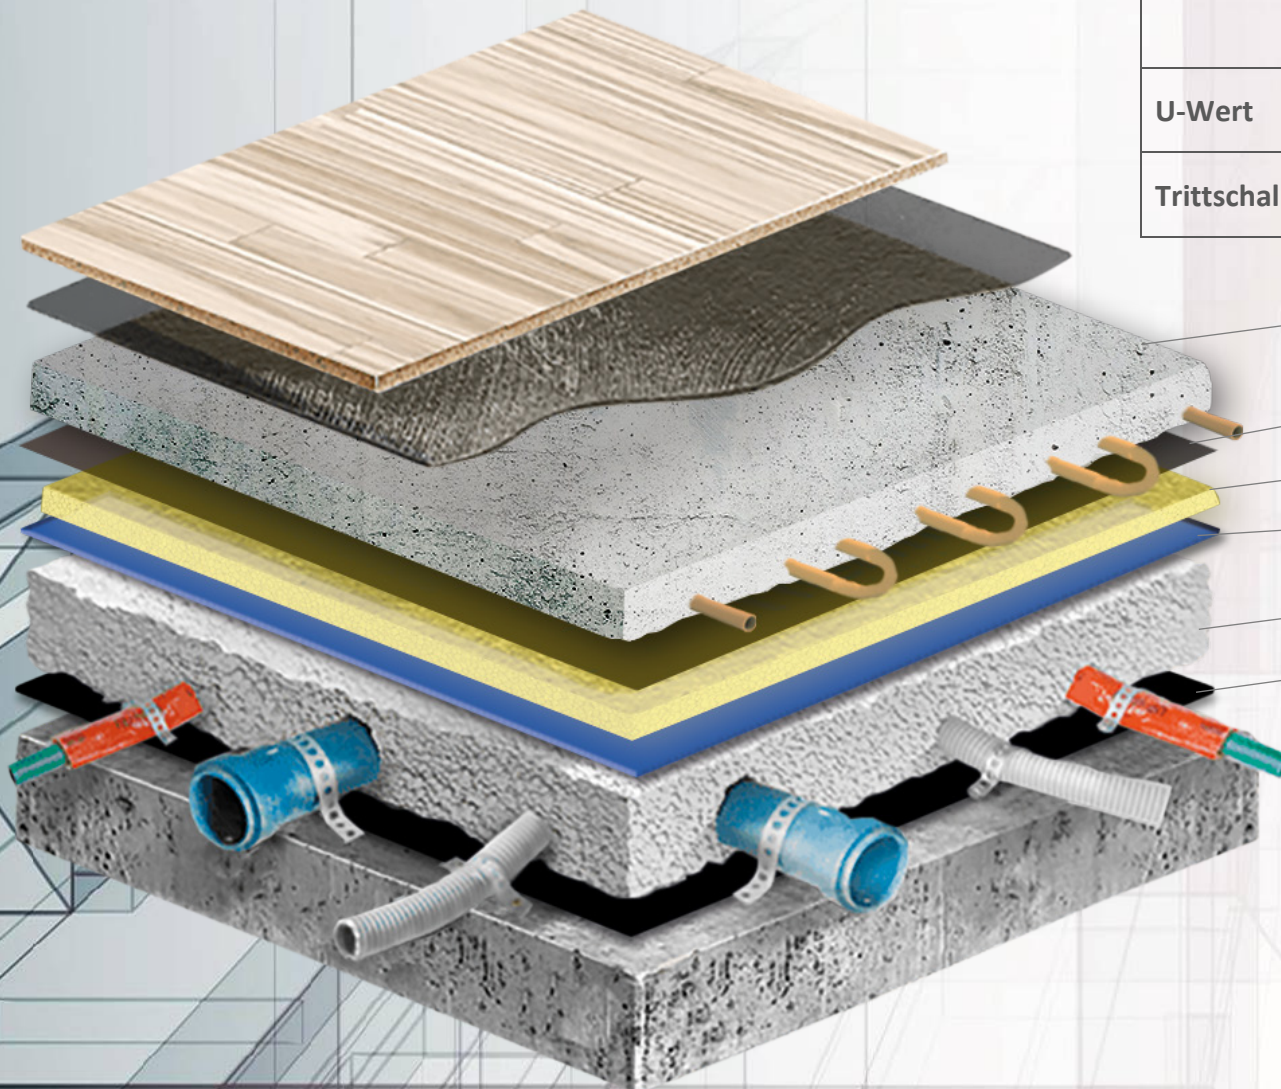

	Bei 5cm TW	Bei 10cm TW	Bei 15cm TW
U-Wert ^{4) 6)}	0,42 W/m ² K	0,29 W/m ² K	0,22 W/m ² K
Trittschallverbesserung ^{5) 8)}	¹⁾ 33 dB	²⁾ 34 dB	³⁾ 34 dB

Estrich ⁷⁾

Trennlage

Mineralwolle TDPT 25mm

Thermowhite Dampfbremse

Thermowhite Dämmschüttung

Abdichtung (bei erdberührenden
Bodenplatten)

Berechnungsgrundlagen:

- 1) $s' = 10 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 2) $s' = 9 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 3) $s' = 9 \text{ MN/m}^3$ (Dämmschicht)
- 4) $\lambda = 0,0444 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (WD70R/N)
- 5) Stahlbetondecke mit 200 mm
- 6) $R_{s_i} + R_{s_e} = 0,34 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (Kellerdecke)
- 7) Estrichstärke 6cm
- 8) min. 35mm Rohrüberdeckung